

Thermobound®


TB 160 easy




Gebundene EPS Schüttung 100 Liter Fertigmischung

Nicht brennbar A2


Die Problemlösung für



Rohr- und
Höhenausgleich




Wandverfüllung
mit Brandschutz



Pool-Hinterfüllung

- Bauaufs. Zulassung Z-23.11-2060
- Wärmeleitfähigkeit λ_D 0,054 W/mK
- nach 24 Std. belegereif
- Einbauhöhe bis 300 mm / Arbeitsgang

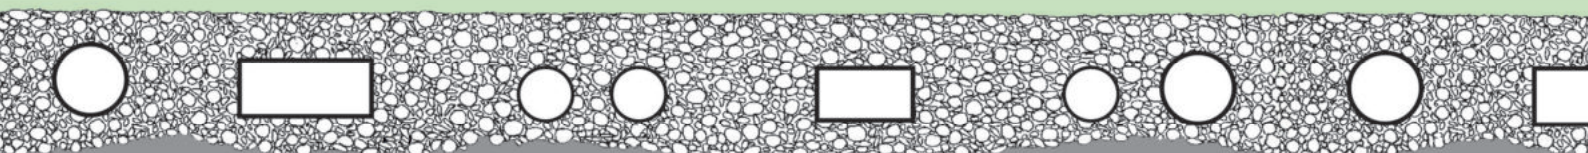


Produktbeschreibung

Thermobound TB 160 easy ist eine Werk trockenmischung zur Herstellung einer gebundenen EPS-Schüttung.

Zulassung: DIBT Berlin, Z-23.11-2060

Techn. Daten

Bezeichnung	Thermobound TB 160 easy
TB Sackware	1 Sack
Rohdichte	ca. 160 kg/m ³
Füllgewicht	15 kg
Füllvolumen / Ergiebigkeit	100 Liter
Druckspannung	0,1 N/mm ² / 100 kPa
Wasserzugabe:	5 – 7 Liter
Wärmeleitfähigkeit λ_D	0,054 W/mK
Wärmeleitfähigkeit λ_R	0,06 W/mK
Dampfdiffusion	$\mu = 2$
Brandverhalten	nicht brennbar A 2




Mischgeräte

- 1 kleine Mengen Wasserdosierer + Quirl
- 2 mittlere Mengen TB-Mix 100
- 3 große Mengen Estrichpumpe

Verpackungseinheiten

- 1 Sack 100 Liter
- 1 Palette 15 Sack (= 1,5 m³)
- 1 LKW-Zug 68 Paletten (= 102 m³)



Anwendungsbeispiele

- unebene Böden / Böden mit Rohren und Installationen
- Unterbau für Estriche
- Gewölbe, Gefälle
- Holzbalkendecken
- Wandverfüllung
- Schwimmbadhinterfüllung



EPS Leichtbeton^{GmbH}
 10.-Oktober-Straße 12, 9560 Feldkirchen, Österreich
 T: +43 4276 615 16
 E: office@eps-leichtbeton.com
 www.thermobound.com

Ansprechpartner Schweiz:
ALTHER BAU CONSULTING GMBH
 Seestrasse 150b, CH-8266 Steckborn
 Tel.: 052/770 21 11, Mail: alther@alther-consult.ch

